



# Technický přehled oken

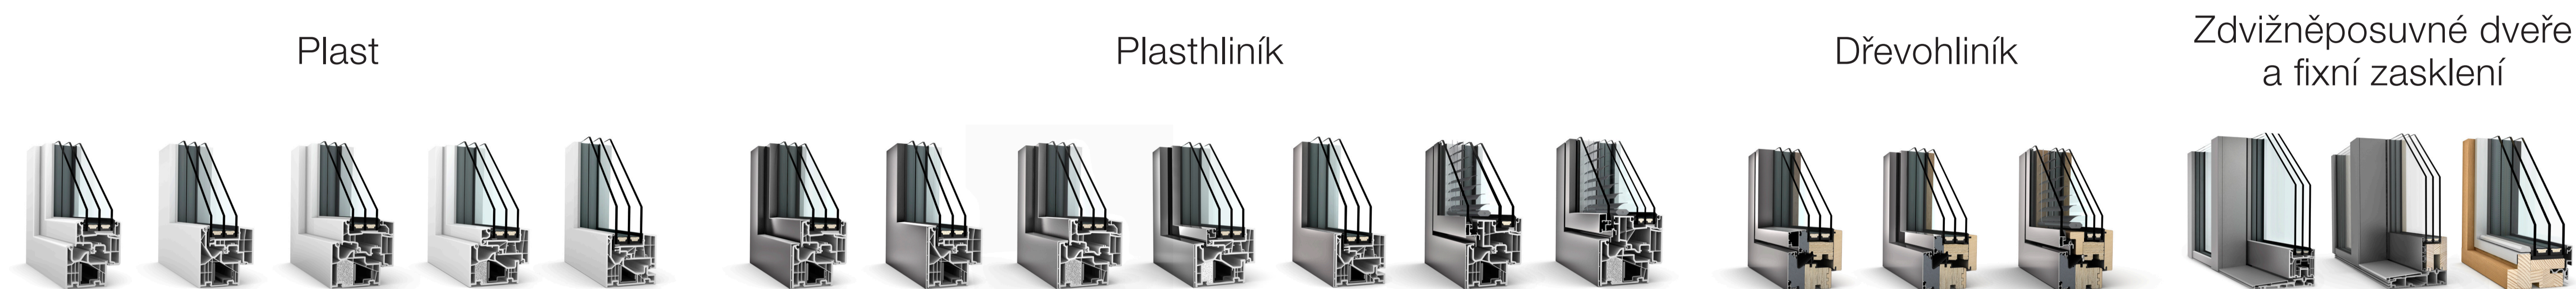

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KV 350	KV 440	HF 410	HF 510	HV 450	KS 430	HS 330	HX 300
<b>Tepelná izolace</b> ve W/(m <sup>2</sup> K)																		
Standardní povrchová úprava	U <sub>w</sub> = 0,76	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,70	U <sub>w</sub> = 0,76	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,70	U <sub>w</sub> = 1,0	U <sub>w</sub> = 0,77	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,97	U <sub>w</sub> = 0,68	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74
Nejllepší možná hodnota	U <sub>w</sub> = 0,69	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,69	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,79	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74
<b>Protihluková ochrana</b> (v dB)	33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 46	33 – 46	33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 48	33 – 46	38 – 44	39 – 45	33 – 45	35 – 44	41 – 46	33 – 43	32 – 40	34 – 47
<b>Bezpečnost</b> do	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	–
<b>Kování</b>	skryté	skryté	skryté	zcela integrované	zcela integrované	skryté	skryté	skryté	zcela integrované	zcela integrované	skryté	skryté	skryté	skryté	skryté	–	–	–
<b>Rozměry</b> v mm																		
Hloubka rámu	71	71	90	90	90	74	74	93	93	93	74	93	85	85	85	200/203	209	100
Pohledová šířka rámu/křídla	107	97	113	95	85	107	97	113	95	85	112	118	108	99	108	169	178	108
Pohledová šířka štlupu (2 křídla)	119	100	133	100	96	119	100	133	100	96	130	144	124	106	124	173	222	–
Pohledová šířka sloupku (2 křídla)	170	154	187	147	148	170	154	187	147	148	181	198	173	156	173	–	–	91,8/111,8
<b>Provedení</b>																		
Fixní	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Otevíravé a otevíravě-sklopné	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Výklopné	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Odstavně posuvné okno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
Uzamykatelné dveře	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X
Odstavně posuvné dveře	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
Dveře s prahem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dveře otevíravé ven	X		X	X	X	X		X	X	X			X					
<b>Těsnění</b>																		
Počet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		2/3	
Barva dorazového těsnění vně	světle šedá	světle šedá	světle šedá	světle šedá	světle šedá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	světle šedá / černá	černá	černá	černá	světle šedá / černá	černá	
<b>Mřížky</b>																		
Meziskelní	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nalepovací	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Dostupné designy</b>																		
	home soft	studio	home pure	home pure	studio	home pure	studio	studio	home pure	studio	home pure	home pure	studio	home pure	home pure	home pure	home pure	home pure
	ambiente		home soft			home soft		home soft			ambiente	ambiente	ambiente			ambiente	ambiente	ambiente

## Zdvíhněposuvné dveře a fixní zasklení

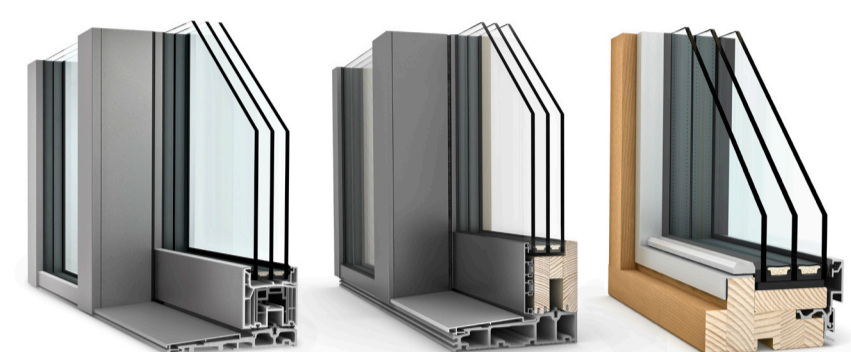

KS 430 HS 330 HX 300

<b>Tepelná izolace</b> ve W/(m <sup>2</sup> K)																		
Standardní povrchová úprava	U <sub>w</sub> = 0,68	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74															
Nejllepší možná hodnota	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74															
<b>Protihluková ochrana</b> (v dB)	33 – 43	32 – 40	34 – 47															
<b>Bezpečnost</b> do	RC 2	RC 2	–															
<b>Kování</b>	–	–	–															
<b>Rozměry</b> v mm																		
Hloubka rámu	200/203	209	100															
Pohledová šířka rámu/křídla	169	178	108															
Pohledová šířka štlupu (2 křídla)	173	222	–															
Pohledová šířka sloupku (2 křídla)	–	–	91,8/111,8															
<b>Provedení</b>																		
Fixní		X	X															
Otevíravé a otevíravě-sklopné																		
Výklopné																		
Odstavně posuvné okno																		
Uzamykatelné dveře	X	X	X															
Odstavně posuvné dveře	X	X	X															
Dveře s prahem	X	X	X															
Dveře otevíravé ven																		
<b>Těsnění</b>																		
Počet																	2/3	
Barva dorazového těsnění vně	světle šedá / černá	černá	černá										černá	černá	černá	světle šedá / černá	černá	
<b>Mřížky</b>																		
Meziskelní	X	X	X										X	X	X	X	X	X
Nalepovací	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Dostupné designy</b>																		
	home soft	studio	home pure	home pure	studio	home pure	studio	studio	home pure	studio	home pure	home pure	studio	home pure	home pure	home pure	home pure	home pure
	ambiente		home soft			home soft		home soft			ambiente	ambiente	ambiente			ambiente	ambiente	ambiente